




Антикорпром

каталог продукции

**Материалы для стыковки, ремонта
и обслуживания конвейерных лент
и защиты промышленного
оборудования от износа**

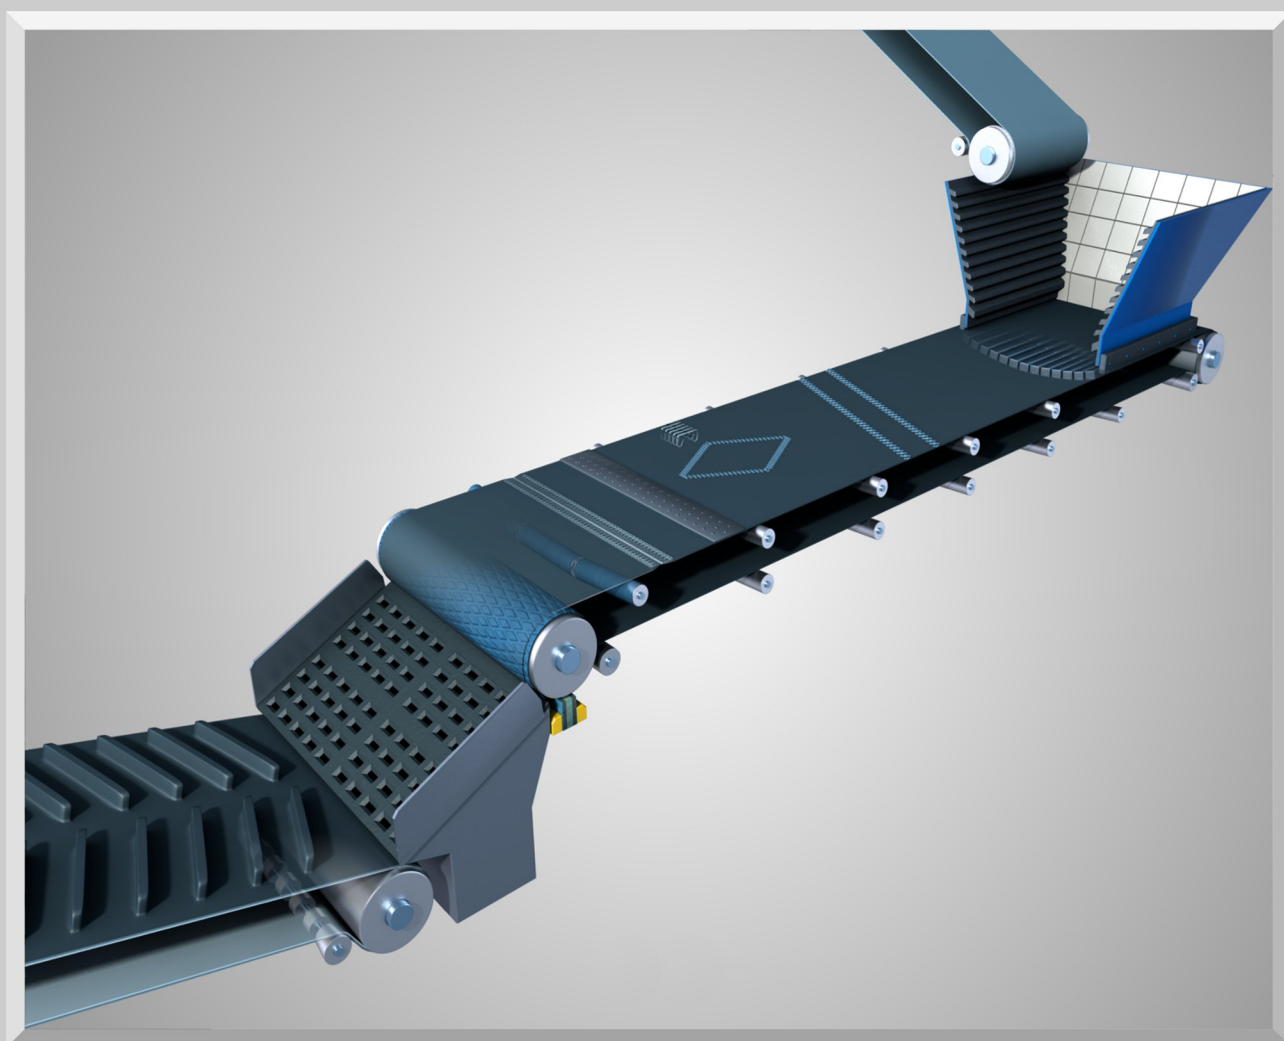

2024

На любом производстве для эффективной и качественной работы важным фактором является квалифицированное обслуживание и ремонт конвейеров. Мы рады предложить Вам свои услуги! ООО «Антикорпром» – это опытная компания с высоким уровнем логистики, развитой инфраструктурой и очень приятными ценами.

Мы поставляем материалы для обслуживания конвейерного транспорта и оборудования от ведущих европейских производителей и выполняем работы по стыковке и ремонту конвейерных лент, футеровке приводных барабанов, бункеров, монтажу сит, очистных систем.

Благодаря наличию собственного склада и налаженной логистике Вы можете получить все материалы в кратчайшие сроки.

Оглавление:

✓ Горячая вулканизация	стр. 3
✓ Холодная вулканизация	стр. 6
✓ Ремонтные материалы	стр. 12
✓ Футеровки	стр. 14
✓ Износостойкая резина	стр. 19
✓ Скребковая резина	стр. 21
✓ Очистительные системы	стр. 23
✓ Механические соединители	стр. 31
✓ Противоударные балки	стр. 35
✓ Конвейерная лента	стр. 36
✓ Инструменты	стр. 38
✓ Услуги	стр. 39

Мы непременно выполняем взятые на себя обязательства!

РАСТВОР JUST-BOND HL




Just-Bond HL используется для горячей стыковки резинотросовых и резинотканевых конвейерных лент. В комбинации с прослойной резиной **Just-Splice Ply** и обкладочной резиной **Just-Splice Cover** обеспечивает однородное соединение всех элементов и высокую прочность стыка.

Удельная плотность	0,75 г/см ³ (DIN 51757)
Вязкость	900 МПа·с (ISO 2555)
Цвет	чёрный (RAL 9017)
Срок годности	2 года (DIN 7716)
Условия хранения	тёмное сухое помещение при температуре от +5 до +25 °C
Расход	200 г/м ² на один слой
Класс опасности ADR	3 Легковоспламеняющиеся жидкости
UN-номер	1133

Артикул	Наименование
315600	Раствор для горячей вулканизации Just-Bond HL, 600 г
315004	Раствор для горячей вулканизации Just-Bond HL, 4 кг



ПРОСЛОЕЧНАЯ РЕЗИНА JUST-SPLICE PLY

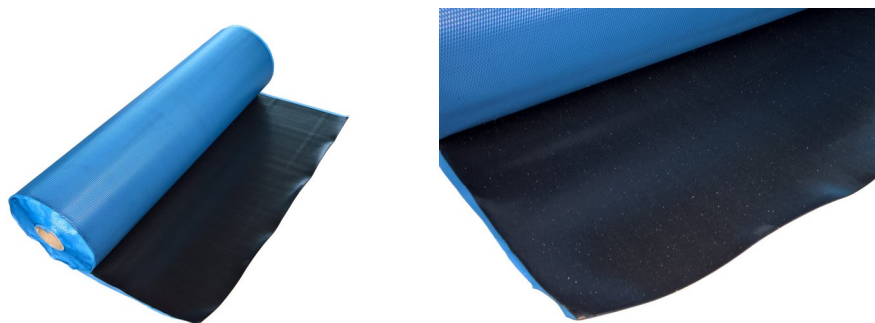


Just-Splice Ply используется для горячей вулканизации резиновых и резиноканевых конвейерных лент. Она служит в качестве связующего элемента между слоями конвейерной ленты, обеспечивая однородное соединение с высокой прочностью стыка. Используется вместе с раствором для горячей вулканизации **Just-Bond HL** и обкладочной резиной **Just-Splice Cover**.

Твёрдость	55 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,10 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Прочность на разрыв	20 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	5,8 (DIN 53505)
Цвет	чёрный (RAL 9017)

Артикул	Наименование
AS0650	Прослоечная резина для горячей вулканизации Just-Splice Ply, 0,6 x 500 мм
AS0850	Прослоечная резина для горячей вулканизации Just-Splice Ply, 0,8 x 500 мм



ОБКЛАДОЧНАЯ РЕЗИНА JUST-SPLICE COVER

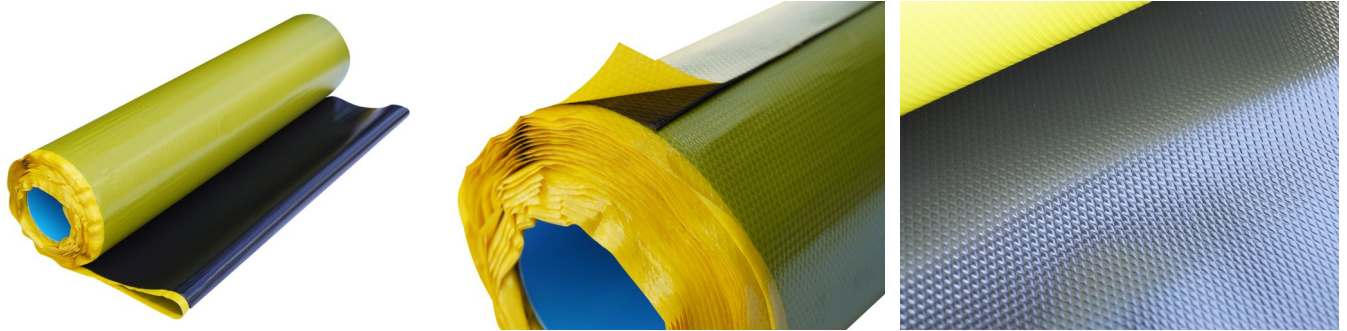

Обкладочная резина **Just-Cover** используется для горячей вулканизации резинотросовых и резинотканевых ковейерных лент. Применяется вместе с раствором для горячей вулканизации **Just-Bond HL** и прослойной резиной **Just-Ply**.

Твёрдость	55 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,10 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Прочность на разрыв	20 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	5,8 (DIN 53505)
Цвет	чёрный (RAL 9017)

Артикул	Наименование
AT1050	Обкладочная резина для горячей вулканизации Just-Splice Cover, 1,0 x 500 мм
AT2050	Обкладочная резина для горячей вулканизации Just-Splice Cover, 2,0 x 500 мм
AT3050	Обкладочная резина для горячей вулканизации Just-Splice Cover, 3,0 x 500 мм
AT4050	Обкладочная резина для горячей вулканизации Just-Splice Cover, 4,0 x 500 мм
AT5050	Обкладочная резина для горячей вулканизации Just-Splice Cover, 5,0 x 500 мм



КЛЕЙ JUST-BOND TETRA



Just-Bond Tetra – двухкомпонентный клей на основе CR (полихлоропренового каучука) для холодной вулканизации. **Негорючий** и может использоваться при работах в подземных шахтах и помещениях.

Клей применяется для ремонта конвейерных лент, футеровки приводных барабанов. Идеально подходит для соединения резины с резиной, резины с металлом, резины с тканью и ткани с тканью.

Основа	CR - полихлоропреновый каучук (DIN ISO 1629)
Растворитель	дихлорметан, тетрахлорэтилен
Удельная плотность	1,45 г/см ³ (DIN 51757)
Динамическая вязкость	3700 МПа·с (ISO 2555)
Цвет	тёмно-серый (RAL 9006)
Срок годности	2 года (DIN 7716)
Расход	ок. 300 г/м ² на один слой

ОТВЕРДИТЕЛЬ JUST-BOND 2M

Just-Bond 2M применяется для клея Just-Bond Tetra.

Основа	дифенилметандиизоцианат
Растворитель	дихлорметан
Цвет	коричневый (RAL 1004)
Срок годности	2 года (DIN 7716)

Артикул	Наименование
310242	Клей Just-Bond Tetra, 1 кг банка
310252	Отвердитель-ускоритель Just-Bond 2M, 40 г



КЛЕЙ TRS 2002 NEW



TRS 2002 NEW – двухкомпонентный клей на основе CR (полихлоропренового каучука) для холодной вулканизации. **Негорючий** и может использоваться при работах в подземных шахтах и помещениях.

Клей применяется для ремонта конвейерных лент, футеровки приводных барабанов. Идеально подходит для соединения резины с резиной, резины с металлом, резины с тканью и ткани с тканью.

Основа	CR - полихлоропреновый каучук (DIN ISO 1629)
Растворитель	дихлорметан, тетрахлорэтилен
Удельная плотность	1,45 г/см ³ (DIN 51757)
Динамическая вязкость	3700 МПа·с (ISO 2555)
Цвет	тёмно-серый (RAL 9006)
Срок годности	2 года (DIN 7716)
Расход	ок. 300 г/м ² на один слой

ОТВЕРДИТЕЛЬ TRS 1000M

TRS 1000M применяется для клея TRS 2002 NEW.

Основа	дифенилметандиизоцианат
Растворитель	дихлорметан
Цвет	коричневый (RAL 1004)
Срок годности	2 года (DIN 7716)

Артикул	Наименование
302300	Клей TRS 2002 NEW, 1 кг банка
302304	Клей TRS 2002 NEW, 5 кг канистра
302180	Отведитель TRS 1000 М, 40 г банка
302220	Отведитель TRS 1000 М, 200 г банка



КЛЕЙ TRS 4004



Клей TRS 4004 применяется для стыковки и ремонта конвейерных лент методом холодной вулканизации, соединения резины с резиной, резины с тканью, резины с металлом и ткани с тканью.

Основы	CR - полихлоропреновый каучук (DIN ISO 1629)
Растворитель	этилацетат
Удельная плотность	0,95 г/см ³ (DIN 51757)
Динамическая вязкость	2800 МПа·с (ISO 2555)
Цвет	тёмно-серый (RAL 9006)
Срок годности	2 года (DIN 7716)
Расход	ок. 300 г/м ² на один слой

ОТВЕРДИТЕЛЬ TRS 1000E

TRS 1000E применяется для клея TRS 3000TL, TRS 4004 и TRS Plasto.

Основы	метиленидифенилдиизоцианат
Растворитель	этилацетат
Цвет	коричневый (RAL 1004)
Срок годности	2 года (DIN 7716)

Артикул	Наименование
302900	Клей TRS 4004, 750 мл банка
302910	Клей TRS 4004, 5 л канистра
700510	Отвердитель TRS 1000 E, 30 г банка
700511	Отвердитель TRS 1000 E, 150 г банка
700512	Отвердитель TRS 1000 E, 235 г банка



КЛЕЙ TRS PLASTO



TRS PLASTO – двухкомпонентный клей на основе полиуретана. Он имеет универсальное назначение и применяется для склеивания полимеров на базе PVC, EPMD, PU, ABS, EVA, а также кожи, пробки, пористого и натурального каучука, тканей из нейлона, вискозы и кевлара.

Основа	PU - полиуретан (DIN ISO 1629)
Растворитель	ацетон, бутанон
Удельная плотность	0,85 г/см ³ (DIN 51757)
Динамическая вязкость	4500 МПа·с (ISO 2555)
Цвет	прозрачный
Срок годности	2 года (DIN 7716)
Расход	ок. 300 г/м ² на один слой

ОТВЕРДИТЕЛЬ TRS 1000E

TRS 1000E применяется для клея TRS 3000TL, TRS 4004 и TRS Plasto.

Основа	метилendifенилдиизоцианат
Растворитель	этилацетат
Цвет	коричневый (RAL 1004)
Срок годности	2 года (DIN 7716)

Артикул	Наименование
303110	Двухкомпонентный клей для стыковки ПВХ-лент TRS Plasto, 700 мл
303111	Двухкомпонентный клей для стыковки ПВХ-лент TRS Plasto, 20 кг
700510	Отвердитель TRS 1000 E, 30 г банка
700511	Отвердитель TRS 1000 E, 150 г банка



ГРУНТОВКА TRS METAL PRIMER



TRS Metal Primer – обязательное адгезионное покрытие при любом холодном склеивании резины и металла. Грунтовка наносится на металл и образует высококачественный связующий слой между металлической поверхностью и клеевым слоем. Грунтовка TRS Metal Primer повышает как начальную, так и конечную прочность сцепления во много раз по сравнению с необработанными металлическими поверхностями.

Основа	CR - полихлоропреновый каучук (DIN ISO 1629)
Растворитель	фенол, бутанон
Удельная плотность	0,85 г/см ³ (DIN 51757)
Динамическая вязкость	500-700 МПа·с (ISO 2555)
Цвет	чёрный (RAL 9006)
Срок годности	2 года (DIN 7716)

Артикул	Наименование
307140	Грунтовка по металлу TRS Metal Primer, 700 мл
307142	Грунтовка по металлу TRS Metal Primer, 5 л банка



ОЧИСТИТЕЛЬ JUST-BOND MEK



Очиститель (растворитель) **Just-Bond MEK** используется для очистки и обезжиривания зашлифованных металлических и резиновых поверхностей при футеровке барабанов, ремонте и стыковке конвейерной ленты, а также склейки резины для защиты от износа.

Растворитель	метилэтилкетон
Цвет	прозрачный
Срок годности	2 года (DIN 7716)
Условия хранения	тёмное сухое помещение при температуре от +5 до +25 °C
Горючесть	горючий
Класс опасности ADR	3 Легковоспламеняющиеся жидкости

Артикул	Наименование
314210	Очиститель Just-Bond MEK, 1 л
314121	Очиститель Just-Bond MEK, 10 л



ЛЕНТА JUST-REPAIR



Ремонтные ленты **Just-Repair** предназначены для ремонта транспортёрной ленты при повреждениях обкладки и корда, а также сквозных пробоях. Ремонтные латки и ленты представляют собой экономичное решение для быстрого ремонта, так как позволяют производить ремонт без снятия конвейерной ленты с установки.

Эластомер	SBR - бутадиен-стирольный каучук (DIN ISO 1629)
Твердость	65 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,14 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Истирание	110 мм ³ (DIN 53516)
Прочность на разрыв	14 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	300% (DIN 53505)

Артикул	Наименование
AA0320	Ремонтная лента Just-Repair с клеевым слоем, 50 x 10.000 мм
AA0330	Ремонтная лента Just-Repair с клеевым слоем, 70 x 10.000 мм
AA0340	Ремонтная лента Just-Repair с клеевым слоем, 100 x 10.000 мм
AA0350	Ремонтная лента Just-Repair с клеевым слоем, 150 x 10.000 мм
AA0360	Ремонтная лента Just-Repair с клеевым слоем, 220 x 10.000 мм
AA0370	Ремонтная лента Just-Repair с клеевым слоем, 300 x 10.000 мм
AA0380	Ремонтная лента Just-Repair с клеевым слоем, 400 x 10.000 мм
AR0330	Ремонтная лента Just-Repair с клеевым слоем, с тканевым усилением, 70 x 10.000 мм
AR0340	Ремонтная лента Just-Repair с клеевым слоем, с тканевым усилением, 100 x 10.000 мм
AR0350	Ремонтная лента Just-Repair с клеевым слоем, с тканевым усилением, 150 x 10.000 мм
AR0360	Ремонтная лента Just-Repair с клеевым слоем, с тканевым усилением, 220 x 10.000 мм
AR0370	Ремонтная лента Just-Repair с клеевым слоем, с тканевым усилением, 300 x 10.000 мм
AR0380	Ремонтная лента Just-Repair с клеевым слоем, с тканевым усилением, 400 x 10.000 мм



ЗАПЛАТЫ JUST-REPAIR




Заплаты **Just-Repair** предназначены для ремонта транспортёрной ленты при повреждениях обкладки и корда, а также сквозных пробоях. Ремонтные латки и ленты представляют собой экономичное решение для быстрого ремонта, так как позволяют производить ремонт без снятия конвейерной ленты с установки.

Эластомер	SBR - бутадиен-стирольный каучук (DIN ISO 1629)
Твердость	65 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,14 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Истирание	110 мм ³ (DIN 53516)
Прочность на разрыв	14 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	300% (DIN 53505)

Артикул	Наименование
AA0130	Ремонтная заплата Just-Repair с клеевым слоем, с тканевым усилением, 2,4 x 450 x 470
AA0140	Ремонтная заплата Just-Repair с клеевым слоем, с тканевым усилением, 2,4 x 135 x 160
AA0150	Ремонтная заплата Just-Repair с клеевым слоем, с тканевым усилением, 2,4 x 200 x 260
AA0160	Ремонтная заплата Just-Repair с клеевым слоем, с тканевым усилением, 2,4 x 270 x 360
AR0130	Ремонтная заплата Just-Repair с клеевым слоем, с тканевым усилением, 3,8 x 450 x 470
AR0140	Ремонтная заплата Just-Repair с клеевым слоем, с тканевым усилением, 3,8 x 135 x 160
AR0150	Ремонтная заплата Just-Repair с клеевым слоем, с тканевым усилением, 3,8 x 200 x 260
AR0160	Ремонтная заплата Just-Repair с клеевым слоем, с тканевым усилением, 3,8 x 270 x 360




ФУТЕРОВОЧНАЯ РЕЗИНА JUST-GRIP

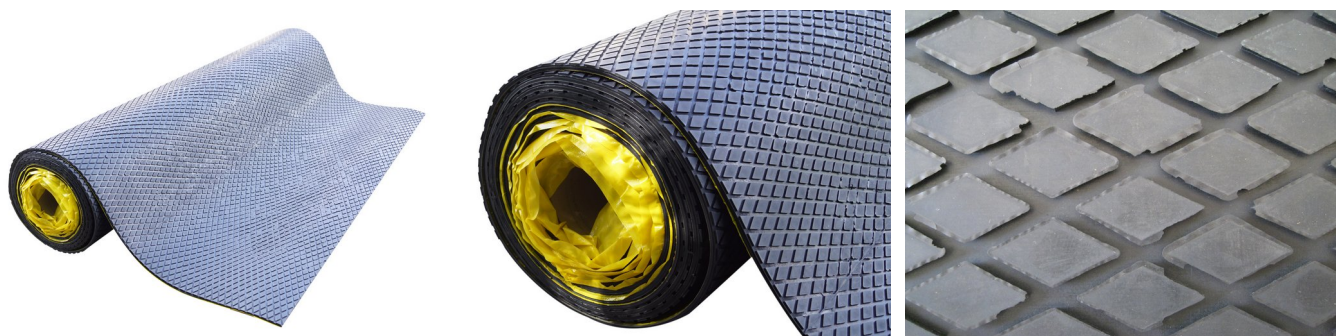


Профилированная футеровочная резина **Just-Grip** предназначена для улучшения коэффициента трения между барабаном и конвейерной лентой. Препятствует налипанию, способствует прямолинейному движению конвейерной ленты, вытесняет воду и грязь через канавки профиля. Уменьшает коэффициент скольжения, повышает коэффициент трения. Защищает барабан от износа и коррозии.

Основы	SBR - бутадиен-стирольный каучук (DIN ISO 1629)
Твёрдость	60 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,13 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Истирание	110 мм ³ при 10 Н (DIN 53516)
Прочность на разрыв	15 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	450% (DIN 53505)
Цвет	чёрный (RAL 9017)

Артикул	Наименование
FA1208	Футеровочная резина Just-Grip, CN слой, 8 x 2000 x 10.000 мм
FA1210	Футеровочная резина Just-Grip, CN слой, 10 x 2000 x 10.000 мм
FA1212	Футеровочная резина Just-Grip, CN слой, 12 x 2000 x 10.000 мм
FA1215	Футеровочная резина Just-Grip, CN слой, 15 x 2000 x 10.000 мм

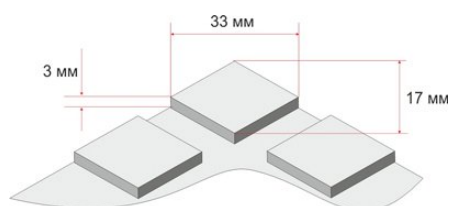


Профиль MINI

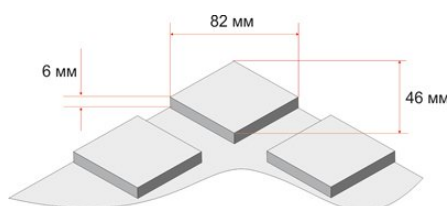

Профиль MAXI




ФУТЕРОВОЧНАЯ РЕЗИНА JUST-GRIP ECO

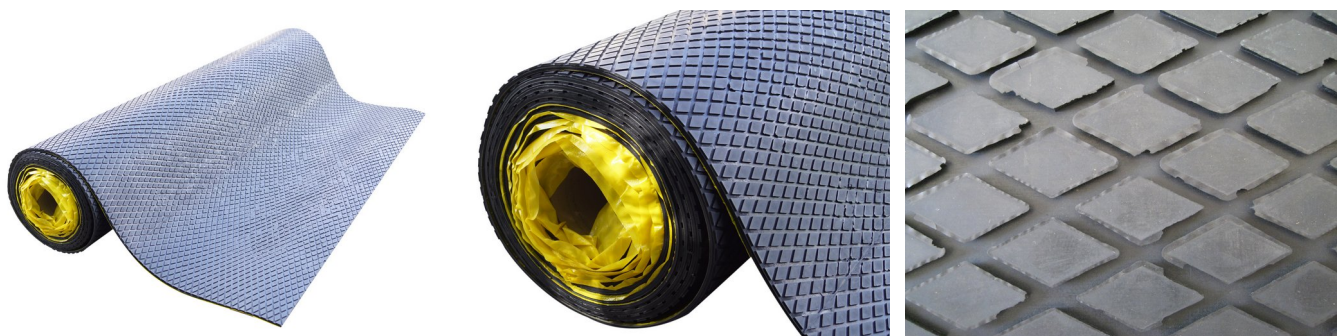


Профилированная футеровочная резина **Just-Grip ECO** предназначена для улучшения коэффициента трения между барабаном и конвейерной лентой. Препятствует налипанию, способствует прямолинейному движению конвейерной ленты, вытесняет воду и грязь через канавки профиля. Уменьшает коэффициент скольжения, повышает коэффициент трения. Защищает барабан от износа и коррозии.

Основа	SBR - бутадиен-стирольный каучук (DIN ISO 1629)
Твёрдость	60 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,15 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Истирание	150 мм ³ при 10 Н (DIN 53516)
Прочность на разрыв	20 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	400% (DIN 53505)
Цвет	чёрный (RAL 9017)

Артикул	Наименование
FA5208	Футеровочная резина Just-GRIP ECO, CN слой, 8 x 2000 x 10.000 мм
FA5210	Футеровочная резина Just-GRIP ECO, CN слой, 10 x 2000 x 10.000 мм
FA5212	Футеровочная резина Just-GRIP ECO, CN слой, 12 x 2000 x 10.000 мм
FA5215	Футеровочная резина Just-GRIP ECO, CN слой, 15 x 2000 x 10.000 мм

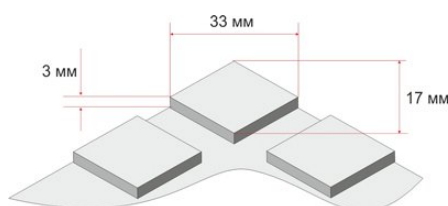


Профиль MINI

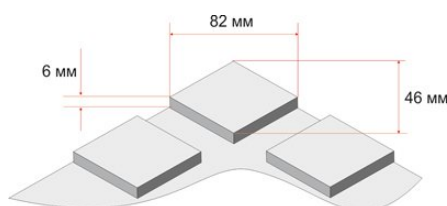

Профиль MAXI




ФУТЕРОВОЧНАЯ РЕЗИНА JUST-GRIP WHITE FDA

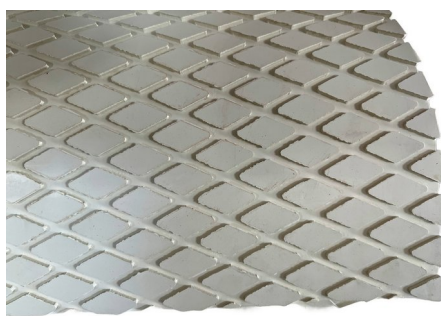


Профилированная футеровочная резина **Just-Grip WHITE FDA** идеально подходит для работы с пищевыми продуктами, так как соответствует всем стандартам качества и безопасности. Предназначена для улучшения коэффициента трения между барабаном и конвейерной лентой. Препятствует налипанию, способствует прямолинейному движению конвейерной ленты, вытесняет воду и грязь через канавки профиля. Уменьшает коэффициент скольжения, повышает коэффициент трения. Защищает барабан от износа и коррозии.

Твёрдость	55 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,3 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Истирание	110 мм ³ при 10 Н (DIN 53516)
Прочность на разрыв	19 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	250% (DIN 53505)
Цвет	белый

Артикул	Наименование
FA7208	Футеровочная резина Just-GRIP WHITE FDA, профиль MINI, 8 x 2000 x 10.000 мм
FA7210	Футеровочная резина Just-GRIP WHITE FDA, профиль MINI, 10 x 2000 x 10.000 мм

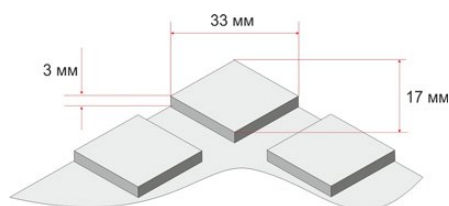

Профиль MINI

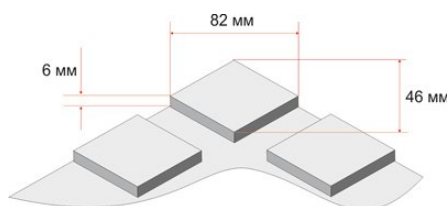

Профиль MAXI




ФУТЕРОВОЧНАЯ РЕЗИНА С КЕРАМИКОЙ JUST-GRIP CERA



Just-Grip Cera используется на приводных барабанах ленточных конвейеров с сильным натяжением. Она состоит из гибкой резиновой подложки и керамических вставок с поверхностью, покрытой выступающими пупырышками. Керамо-резиновая футеровка Just-Grip Cera улучшает коэффициент сцепления и центрирует ленту, а также предотвращает образование налипаний благодаря самоочищающемуся профилю, что позволяет использовать её в сухих и влажных условиях эксплуатации. Легко устанавливается благодаря клеевому слою.

Основа	SBR - бутадиен-стирольный каучук (DIN ISO 1629)
Твёрдость	60 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,13 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Прочность на разрыв	19 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	400% (DIN 53505)
Цвет	чёрный (RAL 9017)
Профиль	квадрат 25 × 25 мм
Керамические вставки	Al ₂ O ₃

Артикул	Наименование
FF7015	Футеровка с керамическими вставками Just-GRIP CERA SQ, CN слой, 15 x 385 x 10.000 мм
FF7115	Футеровка с керамическими вставками Just-GRIP CERA SQ, CN слой, 15 x 500 x 5.000 мм
FF7215	Футеровка с керамическими вставками Just-GRIP CERA SQ, CN слой, 15 x 500 x 10.000 мм
FF8015	Футеровка с керамическими вставками Just-GRIP CERA SQ-SE, самозатухающая, CN слой, 15 x 385 x 10.000 мм

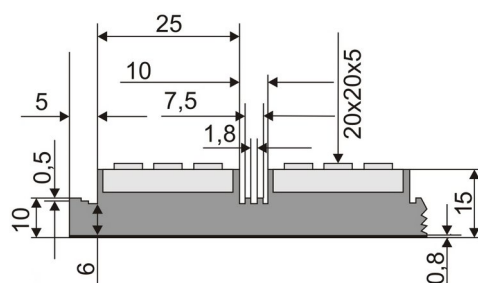

Профиль



ФУТЕРОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА JUST-GRIP FASTLAG




Футеровочные пластины **Just-Grip Fast-Lag** используется для футеровки приводных и не приводных барабанов ленточных конвейеров. Они представляют собой резиновые планки шириной 140 мм, состоящие из двух 70 мм профилированных резиновых сегментов с вулканизированными алюминиевыми профилями. Гибкое резиновое соединение сегментов позволяет сгибать планки посередине, что обеспечивает лёгкое крепление болтами на округлой поверхности барабана.

Основа	SBR - бутадиен-стирольный каучук (DIN ISO 1629)
Твёрдость	60 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,12 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Истирание	150 мм ³ при 10 Н (DIN 53516)
Прочность на разрыв	15 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	450% (DIN 53505)
Цвет	чёрный (RAL 9017)

Артикул	Наименование
FD1412	Футеровочная пластина Just-Grip FASTLAG, 16 x 140 x 1200 мм
FD1415	Футеровочная пластина Just-Grip FASTLAG, 16 x 140 x 1500 мм
FD1418	Футеровочная пластина Just-Grip FASTLAG, 16 x 140 x 1800 мм



ЗАЩИТНАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ РЕЗИНА JUST-WEAR RED

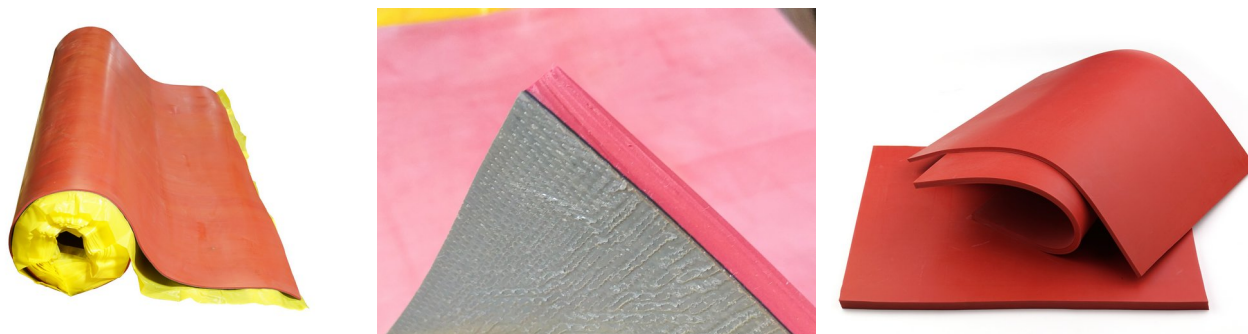



Защитная износостойкая резина **Just-Wear RED** применяется для защиты поверхностей. Подходит для футеровки конвейерных барабанов, бункеров, камер для пескоструйной обработки, ковшей погрузчиков, оборудования для подметания улиц.

Основа	SBR - бутадиен-стирольный каучук (DIN ISO 1629)
Твёрдость	45 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,06 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Истирание	110 мм ³ при 5 Н (DIN 53516)
Прочность на разрыв	16 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	600% (DIN 53505)
Цвет	красный (RAL 2005)

Артикул	Наименование
CF2203	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 3 x 2000 x 10.000 мм
CF2204	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 4 x 2000 x 10.000 мм
CF2205	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 5 x 2000 x 10.000 мм
CF2206	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 6 x 2000 x 10.000 мм
CF2208	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 8 x 2000 x 10.000 мм
CF2210	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 10 x 2000 x 10.000 мм
CF2212	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 12 x 2000 x 10.000 мм
CF2215	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 15 x 2000 x 10.000 мм
CF2220	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 20 x 2000 x 10.000 мм



ЗАЩИТНАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ РЕЗИНА JUST-WEAR BLACK

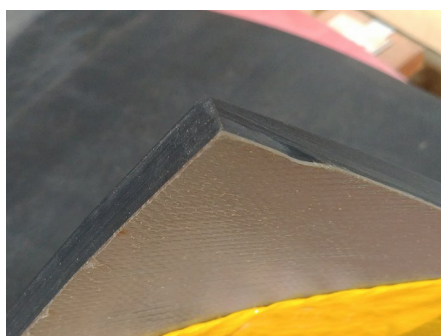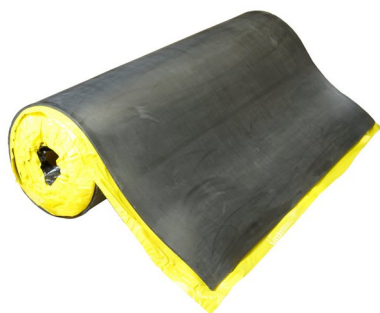

Защитная износостойкая резина **Just-Wear Black** применяется для защиты поверхностей. Подходит для футеровки конвейерных барабанов, бункеров, камер для пескоструйной обработки, ковшей погрузчиков, оборудования для подметания улиц.

Основа	SBR - бутадиен-стирольный каучук (DIN ISO 1629)
Твёрдость	60 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,13 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Истирание	110 мм ³ при 10 Н (DIN 53516)
Прочность на разрыв	15 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	450% (DIN 53505)
Цвет	чёрный (RAL 9017)

Артикул	Наименование
CL2203	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 3 x 2000 x 10.000 мм
CL2204	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 4 x 2000 x 10.000 мм
CL2205	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 5 x 2000 x 10.000 мм
CL2206	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 6 x 2000 x 10.000 мм
CL2208	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 8 x 2000 x 10.000 мм
CL2210	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 10 x 2000 x 10.000 мм
CL2212	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 12 x 2000 x 10.000 мм
CL2215	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 15 x 2000 x 10.000 мм
CL2220	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 20 x 2000 x 10.000 мм
CL2225	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 25 x 2000 x 5.000 мм
CL2230	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 30 x 2000 x 5.000 мм
CL2240	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 40 x 2000 x 5.000 мм



СКРЕБКОВАЯ РЕЗИНА JUST-SKIRT RED



Скребковая резина Just-Skirt Red применяется для очистки поверхностей или удержания материалов на ленточном конвейере.

Основа	SBR - бутадиен-стирольный каучук (DIN ISO 1629)
Твёрдость	45 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,2 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Истирание	125 мм ³ при 5 Н (DIN 53516)
Прочность на разрыв	15 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	500% (DIN 53505)
Цвет	красный (RAL 2005)

Артикул	Наименование
ER201008	Скребковая резина Just-Skirt RED, 45 Шор, 10 x 80 x 20.000 мм
ER201010	Скребковая резина Just-Skirt RED, 45 Шор, 10 x 100 x 20.000 мм
ER201012	Скребковая резина Just-Skirt RED, 45 Шор, 10 x 120 x 20.000 мм
ER201015	Скребковая резина Just-Skirt RED, 45 Шор, 10 x 150 x 20.000 мм
ER201020	Скребковая резина Just-Skirt RED, 45 Шор, 10 x 200 x 20.000 мм
ER201508	Скребковая резина Just-SKIRT RED, 45 Шор, 15 x 80 x 20.000 мм
ER201510	Скребковая резина Just-SKIRT RED, 45 Шор, 15 x 100 x 20.000 мм
ER201512	Скребковая резина Just-SKIRT RED, 45 Шор, 15 x 120 x 20.000 мм
ER201515	Скребковая резина Just-SKIRT RED, 45 Шор, 15 x 150 x 20.000 мм
ER201520	Скребковая резина Just-SKIRT RED, 45 Шор, 15 x 200 x 20.000 мм



КОМБИНИРОВАННАЯ РЕЗИНА JUST-SKIRT COMBI GREEN



Комбинированная трехслойная чистящая/скребковая резина Just-SKIRT COMBI GREEN состоит из износостойких наружных слоёв (65 по Шору А) и эластичного внутреннего слоя (45 по Шору А).

Основа	NR - натуральный каучук (DIN ISO 1629)
Твёрдость	65 ± 5 по Шору А / 45 ± 5 по Шору А
Плотность	1,13 ± 0,03 г/см ³ / 1,07 ± 0,03 г/см ³
Истирание	210 мм ³ при 10 Н
Прочность на разрыв	60 Н/мм
Удлинение при разрыве	350%
Цвет	чёрный (RAL 9017)

Артикул	Наименование
ET15	Скребковая резина Just-SKIRT COMBI GREEN, толщина 15 мм
ET20	Скребковая резина Just-SKIRT COMBI GREEN, толщина 20 мм
ET25	Скребковая резина Just-SKIRT COMBI GREEN, толщина 25 мм
ET30	Скребковая резина Just-SKIRT COMBI GREEN, толщина 30 мм
ET40	Скребковая резина Just-SKIRT COMBI GREEN, толщина 40 мм
ET50	Скребковая резина Just-SKIRT COMBI GREEN, толщина 50 мм

Ширина резины по заказу клиента.



СКРЕБОК JUST-CLEAN HH130



Универсальный скребок для конвейерной ленты Just-Clean HH130 — это инновационный продукт, который заменяет собой два вида скребка: для первичной и для вторичной очистки.

- ✓ чистит от лёгких до тяжёлых налипаний
- ✓ также эффективен на высоких скоростях
- ✓ износостойкий высококачественный твёрдый сплав
- ✓ пружинный амортизатор из специальной стали
- ✓ автоматическое регулирование прижимного усилия
- ✓ небольшие габариты
- ✓ монтаж не требует специальных знаний
- ✓ не требует техобслуживания

Артикул	Наименование
TD061B	Универсальный скребок Just-Clean HH130, ширина ленты 650 мм
TD073B	Универсальный скребок Just-Clean HH130, ширина ленты 800 мм
TD085B	Универсальный скребок Just-Clean HH130, ширина ленты 900 мм
TD097B	Универсальный скребок Just-Clean HH130, ширина ленты 1000 мм
TD109B	Универсальный скребок Just-Clean HH130, ширина ленты 1200 мм
TD133B	Универсальный скребок Just-Clean HH130, ширина ленты 1400 мм
TD145B	Универсальный скребок Just-Clean HH130, ширина ленты 1600 мм
TD157B	Универсальный скребок Just-Clean HH130, ширина ленты 1600 мм
TD169B	Универсальный скребок Just-Clean HH130, ширина ленты 1800 мм
TD181B	Универсальный скребок Just-Clean HH130, ширина ленты 2000 мм



СКРЕБОК JUST-CLEAN FS120



- ✓ чистит от лёгких до тяжёлых налипаний
- ✓ также эффективен на высоких скоростях
- ✓ износостойкий высококачественный твёрдый сплав
- ✓ пружинный амортизатор из специальной стали
- ✓ автоматическое регулирование прижимного усилия
- ✓ небольшие габариты
- ✓ монтаж не требует специальных знаний
- ✓ не требует техобслуживания

Артикул	Наименование
TB060A	Устройство для первичной очистки Just-Clean FS120, ширина ленты 650 мм
TB072A	Устройство для первичной очистки Just-Clean FS120, ширина ленты 750-800 мм
TB084A	Устройство для первичной очистки Just-Clean FS120, ширина ленты 900 мм
TB096A	Устройство для первичной очистки Just-Clean FS120, ширина ленты 1000 мм
TB108A	Устройство для первичной очистки Just-Clean FS120, ширина ленты 1200 мм
TB120A	Устройство для первичной очистки Just-Clean FS120, ширина ленты 1400 мм
TB132A	Устройство для первичной очистки Just-Clean FS120, ширина ленты 1400 мм
TB144A	Устройство для первичной очистки Just-Clean FS120, ширина ленты 1600 мм
TB156A	Устройство для первичной очистки Just-Clean FS120, ширина ленты 1600 мм
TB168A	Устройство для первичной очистки Just-Clean FS120, ширина ленты 1800 мм
TB180A	Устройство для первичной очистки Just-Clean FS120, ширина ленты 2000 мм



СКРЕБОК JUST-CLEAN HF120bh




- ✓ чистит от лёгких до тяжёлых налипаний
- ✓ также эффективен на высоких скоростях
- ✓ износостойкий высококачественный твёрдый сплав
- ✓ пружинный амортизатор из специальной стали
- ✓ автоматическое регулирование прижимного усилия
- ✓ подходит для реверсивного движения
- ✓ небольшие габариты
- ✓ монтаж не требует специальных знаний
- ✓ не требует техобслуживания

Артикул	Наименование
TD060C	Устройство для первичной очистки Just-Clean HF120bh, ширина ленты 650 мм
TD072C	Устройство для первичной очистки Just-Clean HF120bh, ширина ленты 750-800 мм
TD084C	Устройство для первичной очистки Just-Clean HF120bh, ширина ленты 900 мм
TD096C	Устройство для первичной очистки Just-Clean HF120bh, ширина ленты 1000 мм
TD108C	Устройство для первичной очистки Just-Clean HF120bh, ширина ленты 1200 мм
TD120C	Устройство для первичной очистки Just-Clean HF120bh, ширина ленты 1400 мм
TD132C	Устройство для первичной очистки Just-Clean HF120bh, ширина ленты 1400 мм
TD144C	Устройство для первичной очистки Just-Clean HF120bh, ширина ленты 1600 мм
TD156C	Устройство для первичной очистки Just-Clean HF120bh, ширина ленты 1600 мм
TD168C	Устройство для первичной очистки Just-Clean HF120bh, ширина ленты 1800 мм
TD180C	Устройство для первичной очистки Just-Clean HF120bh, ширина ленты 2000 мм



СКРЕБОК JUST-CLEAN HM120ce

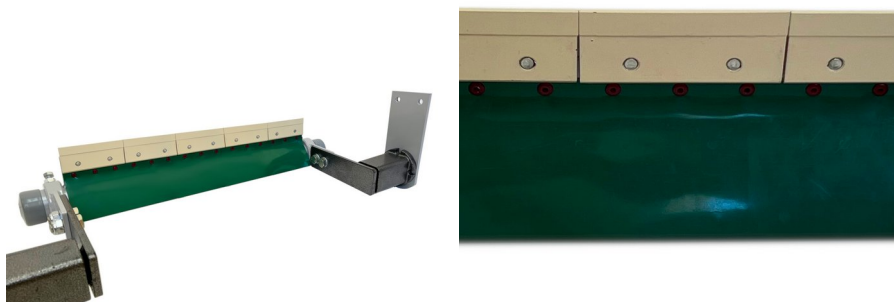


- ✓ чистит от лёгких до тяжёлых налипаний
- ✓ также эффективен на высоких скоростях
- ✓ автоматическое регулирование прижимного усилия
- ✓ небольшие габариты
- ✓ монтаж не требует специальных знаний
- ✓ не требует техобслуживания

Артикул	Наименование
TD048C	Устройство для вторичной очистки Just-Clean HM120ce, ширина ленты 500 мм
TD060C	Устройство для вторичной очистки Just-Clean HM120ce, ширина ленты 650 мм
TD072C	Устройство для вторичной очистки Just-Clean HM120ce, ширина ленты 750-800 мм
TD084C	Устройство для вторичной очистки Just-Clean HM120ce, ширина ленты 900 мм
TD096C	Устройство для вторичной очистки Just-Clean HM120ce, ширина ленты 1000 мм
TD108C	Устройство для вторичной очистки Just-Clean HM120ce, ширина ленты 1200 мм
TD120C	Устройство для вторичной очистки Just-Clean HM120ce, ширина ленты 1400 мм
TD132C	Устройство для вторичной очистки Just-Clean HM120ce, ширина ленты 1400 мм
TD144C	Устройство для вторичной очистки Just-Clean HM120ce, ширина ленты 1600 мм
TD156C	Устройство для вторичной очистки Just-Clean HM120ce, ширина ленты 1600 мм
TD168C	Устройство для вторичной очистки Just-Clean HM120ce, ширина ленты 1800 мм
TD180C	Устройство для вторичной очистки Just-Clean HM120ce, ширина ленты 2000 мм



ПЛУЖКОВЫЙ СБРАСЫВАТЕЛЬ JUST-CLEAN RP

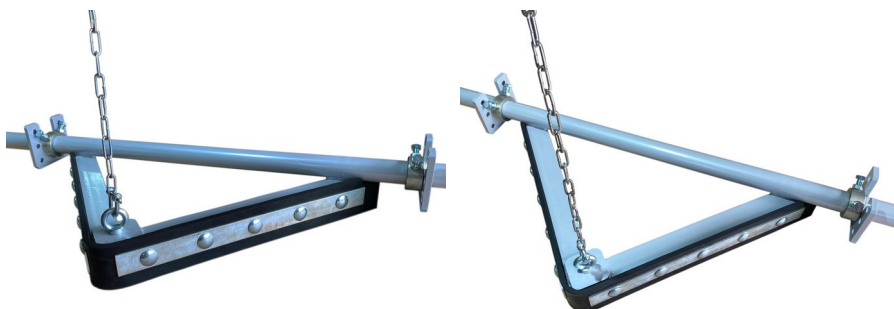

- ✓ чистит от легких до средних налипаний
- ✓ износостойкая высококачественная резина
- ✓ небольшие габариты
- ✓ монтаж не требует специальных знаний
- ✓ не требует техобслуживания

Артикул	Наименование
TV065A	Плужковый сбрасыватель Just-Clean RP, ширина ленты 500 мм
TV077A	Плужковый сбрасыватель Just-Clean RP, ширина ленты 650 мм
TV093A	Плужковый сбрасыватель Just-Clean RP, ширина ленты 800 мм
TV110A	Плужковый сбрасыватель Just-Clean RP, ширина ленты 1000 мм
TV132A	Плужковый сбрасыватель Just-Clean RP, ширина ленты 1200 мм



СКРЕБОК JUST-CLEAN FPU120




- ✓ чистит от лёгких до тяжёлых налипаний
- ✓ также эффективен на высоких скоростях
- ✓ автоматическое регулирование прижимного усилия
- ✓ небольшие габариты
- ✓ монтаж не требует специальных знаний
- ✓ не требует техобслуживания

Артикул	Наименование
ТС0480	Устройство для первичной очистки Just-Clean FPU120, ширина ленты 500 мм, 4 сегмента
ТС0600	Устройство для первичной очистки Just-Clean FPU120, ширина ленты 650 мм, 5 сегментов
ТС0720	Устройство для первичной очистки Just-Clean FPU120, ширина ленты 750-800 мм, 6 сегментов
ТС0960	Устройство для первичной очистки Just-Clean FPU120, ширина ленты 1000 мм, 8 сегментов
ТС1080	Устройство для первичной очистки Just-Clean FPU120, ширина ленты 1200 мм, 9 сегментов
ТС1320	Устройство для первичной очистки Just-Clean FPU120, ширина ленты 1400 мм, 11 сегментов
ТС1560	Устройство для первичной очистки Just-Clean FPU120, ширина ленты 1600 мм, 13 сегментов



СКРЕБОК JUST-CLEAN FHPU120

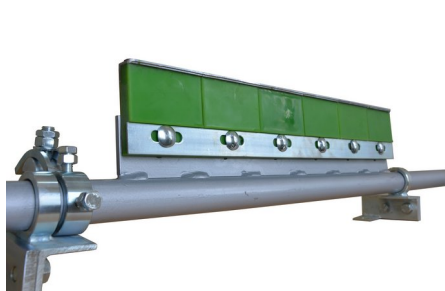


- ✓ чистит от лёгких до тяжёлых налипаний
- ✓ износостойкий высококачественный твердый сплав
- ✓ износостойкие высококачественные PU сегменты
- ✓ автоматическое регулирование прижимного усилия
- ✓ подходит для барабанов выпуклой (бочкообразной) формы
- ✓ подходит для реверсивного движения
- ✓ монтаж не требует специальных знаний
- ✓ прост в обслуживании

Артикул	Наименование
TD0480	Устройство для первичной очистки Just-Clean FHPU120, ширина ленты 500 мм, 4 сегмента
TD0600	Устройство для первичной очистки Just-Clean FHPU120, ширина ленты 650 мм, 5 сегментов
TD0720	Устройство для первичной очистки Just-Clean FHPU120, ширина ленты 750-800 мм, 6 сегментов
TD0960	Устройство для первичной очистки Just-Clean FHPU120, ширина ленты 1000 мм, 8 сегментов
TD1080	Устройство для первичной очистки Just-Clean FHPU120, ширина ленты 1200 мм, 9 сегментов
TD1320	Устройство для первичной очистки Just-Clean FHPU120, ширина ленты 1400 мм, 11 сегментов
TD1440	Устройство для первичной очистки Just-Clean FHPU120, ширина ленты 1500 мм, 12 сегментов
TD1560	Устройство для первичной очистки Just-Clean FHPU120, ширина ленты 1600 мм, 13 сегментов



СКРЕБОК JUST-CLEAN PUR

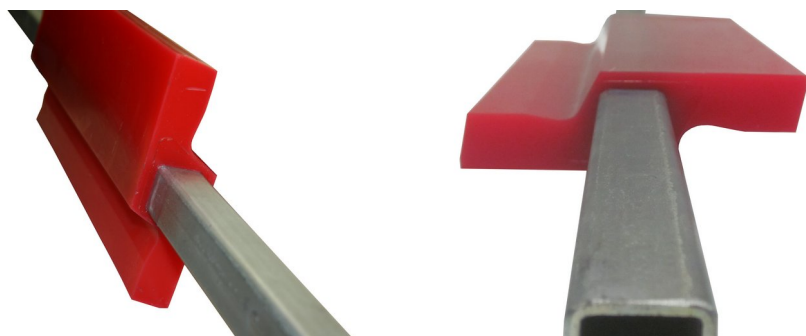

- ✓ для грязных, мокрых и сухих средств налипания
- ✓ высоко-износостойкий полиуретан
- ✓ пружинистые свойства чистящих элементов
- ✓ две рабочие поверхности увеличивают в два раза срок эксплуатации
- ✓ высокие чистящие свойства
- ✓ снижает износ ленты и несущих роликов
- ✓ быстрая и простая замена

Артикул	Наименование
TE0350	Устройство для вторичной очистки Just-Clean PUR, ширина ленты 400 мм
TE0450	Устройство для вторичной очистки Just-Clean PUR, ширина ленты 500 мм,
TE0600	Устройство для вторичной очистки Just-Clean PUR, ширина ленты 650 мм
TE0750	Устройство для вторичной очистки Just-Clean PUR, ширина ленты 800 мм
TE0900	Устройство для вторичной очистки Just-Clean PUR, ширина ленты 1000 мм
TE1100	Устройство для вторичной очистки Just-Clean PUR, ширина ленты 1600 мм



МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ MLT MS®



Механические соединители с самонарезающими винтами предусмотрены для быстрого соединения резиновых транспортных лент при помощи шуруповёрта. Доступны соединители из гальванизированной стали или амагнитной нержавеющей стали.

Соединитель	Толщина ленты	Мин диаметр барабана	Макс прочность ленты	Макс натяжение ленты	Диаметр соединяющего стержня
MS® 25	3,5 – 7,5 мм	75 мм	450 Н/мм	45 Н/мм	4,0 - 4,6 мм
MS® 35	4,5 – 10 мм	90 мм	630 Н/мм	63 Н/мм	5,1 мм
MS® 45	6 – 11 мм	125 мм	650 Н/мм	65 Н/мм	7,0 мм
MS® 55	9 – 15 мм	250 мм	1000 Н/мм	100 Н/мм	8 мм
MS® 65	10 – 18 мм	450 мм	1250 Н/мм	125 Н/мм	10 мм



МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ MLT SUPER-SCREW®



Соединители Super-Screw® и Super-Screw® Evolution – это эффективное, инновационное, простое в установке соединение.

Преимущества

- ✓ Совместимость со всеми типами очистителей (скребков).
- ✓ Совместимость с барабанами небольших диаметров.
- ✓ Значительная оптимизация производительности.
- ✓ Простота в установке.
- ✓ Герметичность, гибкость при любой погоде.
- ✓ Повышенное сопротивление растяжению.

Соединитель	Толщина ленты	Макс прочность ленты	Толщина верхней части	Толщина нижней части
Super-Screw® Evolution 35	3,5 – 11 мм	315 Н/мм	3,5 мм	3 мм
Super-Screw® Evolution 40	3,5 – 11 мм	400 Н/мм	3,5 мм	3 мм
Super-Screw® Evolution 63	3,5 – 15 мм	630 Н/мм	4 мм	3 мм
Super-Screw® Evolution 65	3,5 – 15 мм	630 Н/мм	6 мм	3 мм
Super-Screw® 80	5 – 15 мм	1000 Н/мм	5 мм	5 мм
Super-Screw® 100/105	5 – 15 мм	1250 Н/мм	7 мм	5 мм



МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ MECHANICAL JOINT



Механические соединители с самонарезающими винтами предусмотрены для быстрого соединения резиновых транспортных лент при помощи шуруповёрта. Соединитель имеет бесшовную конструкцию, которая обеспечивает плавную и бесперебойную работу ленты и совместима с системами очистки и скребками.

Соединитель	Толщина соединителя	Ширина соединителя	Толщина ленты	Макс прочность ленты	Армирующих слоёв (верх/низ)
MJ 120	11 мм	120 мм	6 – 12 мм	1200 Н/мм	3/2
MJ 200	11 мм	200 мм	10 – 17 мм	1200 Н/мм	3/3
MJ 254	15 мм	254 мм	10 – 20 мм	1600 Н/мм	3/3
MJ 350	19 мм	350 мм	15 – 22 мм	2400 Н/мм	3/3



МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ RIVET LACING



Соединитель Rivet Lacing состоит из двух частей, которые крепятся к краям ленты с помощью специальных заклепок и соединяются между собой троссом, образуя надежный и прочный стык.

Соединитель	RL 10	RL 12	RL 15	RL 18
Толщина ленты	5 – 10 мм	6 – 12 мм	10 – 15 мм	14 – 18 мм



МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ BELT FASTENER



Соединители Belt Fastener — это идеальное решение для быстрого и надежного соединения разорванных или разъединенных частей конвейерной ленты.

Соединитель	BF 11	BF 14	BF 17	BF 21	BF 25
Толщина ленты	5 – 11 мм	8 – 14 мм	11 – 17 мм	14 – 21 мм	20 – 25 мм



ДЕМПФЕРНЫЕ БАЛКИ JUST-BAR



Амортизационные балки **Just-Bar** используются для защиты конвейерных установок в местах передачи и загрузки конвейеров. Они эффективно поглощают энергию удара крупных фракций материала, что предотвращает пробои ленты и уменьшает нагрузку на всю конвейерную установку.

Характеристики резины

Твёрдость	60 ± 5 по Шору А
Натяжение	19 Н/мм ²
Истирание	110 мм ³ при 10 Н
Удлинение при разрыве	400%
Цвет	чёрный


Характеристики полиэтиленового слоя (СВМПЭ)

Твёрдость	60 ± 5 по Шору А
Толщина	10 мм
Удлинение при разрыве	350%
Цвет	чёрный

Артикул	Наименование
IB0350	Амортизационная балка Just-Bar BLUE со слоем СВМПЭ, 60 Шор, 50 x 100 x 1220 мм
IB0375	Амортизационная балка Just-Bar BLUE со слоем СВМПЭ, 60 Шор, 75 x 100 x 1220 мм
IB0310	Амортизационная балка Just-Bar BLUE со слоем СВМПЭ, 60 Шор, 100 x 100 x 1220 мм
IB0550	Амортизационная балка Just-Bar BLUE со слоем СВМПЭ, 60 Шор, 50 x 100 x 1500 мм
IB0575	Амортизационная балка Just-Bar BLUE со слоем СВМПЭ, 60 Шор, 75 x 100 x 1500 мм
IF4016	Крепёжный болт ТМ16 с гайкой и шайбой, 35 x 35 x 40 мм
IF6016	Крепёжный болт ТМ16 с гайкой и шайбой, 35 x 35 x 60 мм



КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ ТИПА ЕР

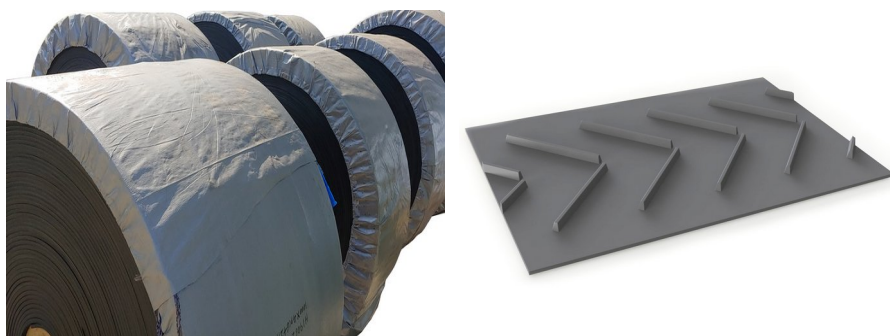

Предлагаем широкий ассортимент конвейерных лент на основе тканей типа ЕР с доставкой по всей Беларуси.

Преимущества лент на основе тканей ЕР (в сравнении с тканью ТК)

- ✓ более высокая прочность и сопротивляемость нагрузкам транспортной ленты;
- ✓ меньшее удлинение при нагрузке (до 2%), благодаря чему исчезает необходимость остановки конвейера для регулировки длины ленты;
- ✓ более высокая гибкость, что позволяет использовать барабаны меньших диаметров.

По желанию заказчика изготавливаются замкнутые (бесконечные) конвейерные ленты. Качество соответствует требованиям стандарта DIN 22102 (Германия).



ГОФРОБОРТ JUST-SIDE N и ПОПЕРЕЧНЫЕ ПЛАНКИ JUST-CROSS



Гофроборта **Just-Side N** и поперечные планки **Just-Cross** применяются в конвейерных системах для транспортировки материалов под углом до 90 градусов

Основа	SBR - бутадиен-стирольный каучук (DIN ISO 1629)
Твердость	65 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,14 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Цвет	чёрный (RAL 9017)

Артикул	Наименование
GW5080	Гофроборт Just-Side N80, 80 x 50 мм
GW5060	Гофроборт Just-Side N60, 60 x 50 мм
GW5012	Гофроборт Just-Side N120, 120 x 50 мм
GW5010	Гофроборт Just-Side N100, 100 x 50 мм
GS8055	Поперечные планки из резины Just-Cross T55, 55x80 мм
GS7075	Поперечные планки из резины Just-Cross T75, 75x100 мм
GS7060	Поперечные планки из резины Just-Cross T60, 60x100 мм
GS7040	Поперечные планки из резины Just-Cross T40, 40x70 мм
GS7011	Поперечные планки из резины Just-Cross T100, 110x100 мм



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВУКАНИЗАТОРЩИКОВ

Предлагаем специализированный инструмент для работ по стыковке и ремонту конвейерных лент. Применяя профессиональное оборудование и инструмент для вулканизации, вы сократите время стыковки конвейерных лент и значительно улучшите качество ремонта.



Ролик прикаточный
двойного действия



Ролик прикаточный
гладкий



Ролик прикаточный с
насечкой



Ролик игольчатый



Клеши захватные



Клеши



Стяжное устройство



Струбцина



Диск обдирной на
медной основе



Диск шлифовальный



Ухват



Крюк для разделки ленты



Нож для надрезки слоёв
конвейерной ленты



Нож для резки ткани



Нож для резки резины



Ножницы для резки
резины



СТЫКОВКА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ



Выполняем стыковку конвейерных (транспортных) лент с выездом к заказчику и на собственной базе. Мы применяем все основные методы стыковки конвейерных лент:

Горячая вулканизация конвейерной ленты – даёт самый прочный стык при условии соблюдения всех технологий и использовании качественных материалов. Ленту можно вводить в эксплуатацию сразу после стыковки. Идеально подходит для теплостойких лент.

Холодная вулканизация конвейерной ленты – подходит для морозостойких лент и лент общего назначения (от -45°C до $+80^{\circ}\text{C}$). Выполняется двухкомпонентным клеем. Является оптимальным вариантом по соотношению цена/качество.

Стыковка **механическими соединителями (замками)** – это самый оперативный метод стыковки. При выборе механических замков нужно учитывать характеристики конвейерной ленты и транспортируемого груза.

РЕМОНТ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ


В процессе эксплуатации конвейерной ленты возникает потребность в её ремонте. Мы не рекомендуем использовать ленту с дефектом, так как это только увеличит размер повреждения.



- Ремонт продольного пореза
- Ремонт сквозного пореза
- Ремонт несквозного пореза
- Ремонт и установка гофробортов, поперечных планок
- Ремонт обкладок
- Ремонт участков, повреждённых абразивным истиранием



ФУТЕРОВКА БАРАБАНОВ И РОЛИКОВ

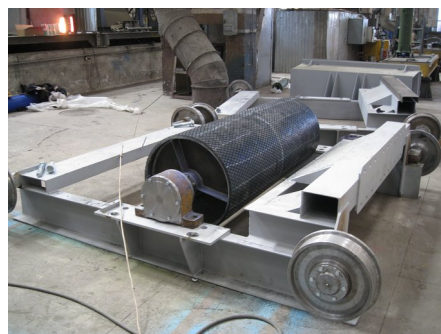

Выполняем футеровку конвейерных барабанов и роликов любых размеров как с выездом к заказчику, так и в нашем цеху. Футеровка выполняется методом «холодной» вулканизации с применением резиновых износостойких обкладок немецкого производства.

Футеровка имеет следующие преимущества:

- ✓ Обеспечение максимального коэффициента сцепления между лентой и барабаном.
- ✓ Максимальная защита ленты от растяжения, истирания, механического повреждения.
- ✓ Предотвращение износа барабана, налипания и намерзания материала на его поверхности.
- ✓ Снижение нагрузки на приводной редуктор барабана.

ФУТЕРОВКА СЪЁМНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

Футеровочная пластина для барабанов представляет собой готовую конструкцию, состоящую из резинового, резинокерамического или керамического покрытия на металлической основе.



- ✓ Не требуется снятие барабана с конвейера.
- ✓ Не требуется снятие конвейерной ленты.
- ✓ Монтаж накладок может выполняться в любых погодных условиях.



УСТАНОВКА СИСТЕМ ОЧИСТКИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ



Оказываем услуги по установке систем очистки конвейерных лент. Только правильный монтаж очистных систем гарантирует чистоту конвейера.

Наши специалисты грамотно подойдут к установке скребка на конвейерную ленту, что обеспечит хорошую очистку. Скребок не повредит поверхность конвейерной ленты и будет оптимально прижиматься к ней с помощью прижимного устройства.





vk.com/antikorprom



facebook.com/antikorprom



@antikorprom