



ФУТЕРОВОЧНАЯ РЕЗИНА JUST-GRIP

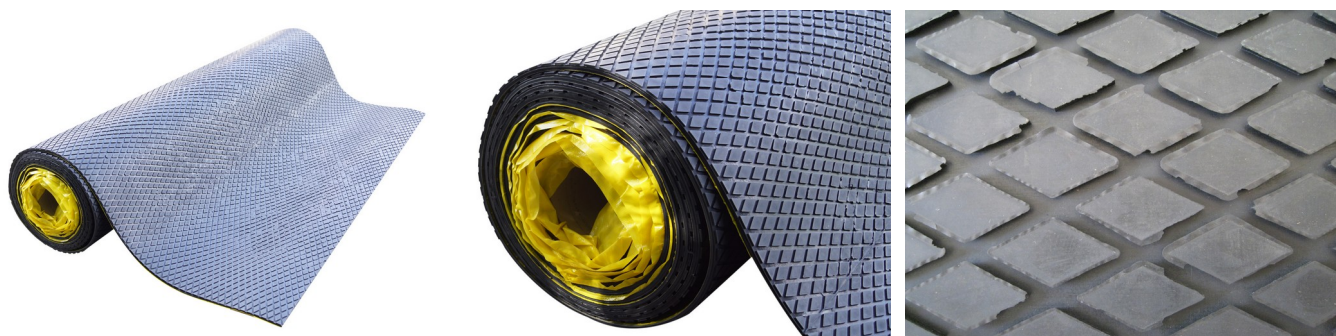


Профилированная футеровочная резина **Just-Grip** предназначена для улучшения коэффициента трения между барабаном и конвейерной лентой. Препятствует налипанию, способствует прямолинейному движению конвейерной ленты, вытесняет воду и грязь через канавки профиля. Уменьшает коэффициент скольжения, повышает коэффициент трения. Защищает барабан от износа и коррозии.

Основы	SBR - бутадиен-стирольный каучук (DIN ISO 1629)
Твёрдость	60 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,13 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Истирание	110 мм ³ при 10 Н (DIN 53516)
Прочность на разрыв	15 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	450% (DIN 53505)
Цвет	чёрный (RAL 9017)

Артикул	Наименование
FA1208	Футеровочная резина Just-GRIP, CN слой, 8 x 2000 x 10.000 мм
FA1210	Футеровочная резина Just-GRIP, CN слой, 10 x 2000 x 10.000 мм
FA1212	Футеровочная резина Just-GRIP, CN слой, 12 x 2000 x 10.000 мм
FA1215	Футеровочная резина Just-GRIP, CN слой, 15 x 2000 x 10.000 мм

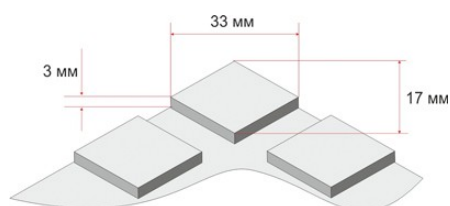

Профиль MINI

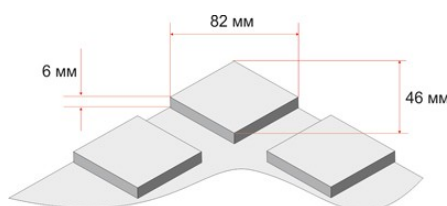

Профиль MAXI

