


ФУТЕРОВОЧНАЯ РЕЗИНА С КЕРАМИКОЙ JUST-GRIP CERA



Just-Grip Cera используется на приводных барабанах ленточных конвейеров с сильным натяжением. Она состоит из гибкой резиновой подложки и керамических вставок с поверхностью, покрытой выступающими пупырышками. Керамо-резиновая футеровка Just-Grip Cera улучшает коэффициент сцепления и центрирует ленту, а также предотвращает образование налипаний благодаря самоочищающемуся профилю, что позволяет использовать её в сухих и влажных условиях эксплуатации. Легко устанавливается благодаря клеевому слою.

Основа	SBR - бутадиен-стирольный каучук (DIN ISO 1629)
Твёрдость	60 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,13 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Прочность на разрыв	19 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	400% (DIN 53505)
Цвет	чёрный (RAL 9017)
Профиль	квадрат 25 × 25 мм
Керамические вставки	Al ₂ O ₃

Артикул	Наименование
FF7015	Футеровка с керамическими вставками Just-GRIP CERA SQ, CN слой, 15 x 385 x 10.000 мм
FF7115	Футеровка с керамическими вставками Just-GRIP CERA SQ, CN слой, 15 x 500 x 5.000 мм
FF7215	Футеровка с керамическими вставками Just-GRIP CERA SQ, CN слой, 15 x 500 x 10.000 мм
FF8015	Футеровка с керамическими вставками Just-GRIP CERA SQ-SE, самозатухающая, CN слой, 15 x 385 x 10.000 мм

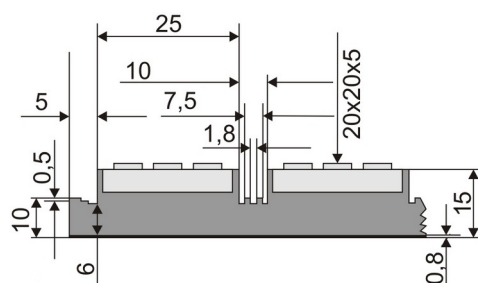

Профиль

