


## ОБКЛАДОЧНАЯ РЕЗИНА JUST-SPLICE COVER

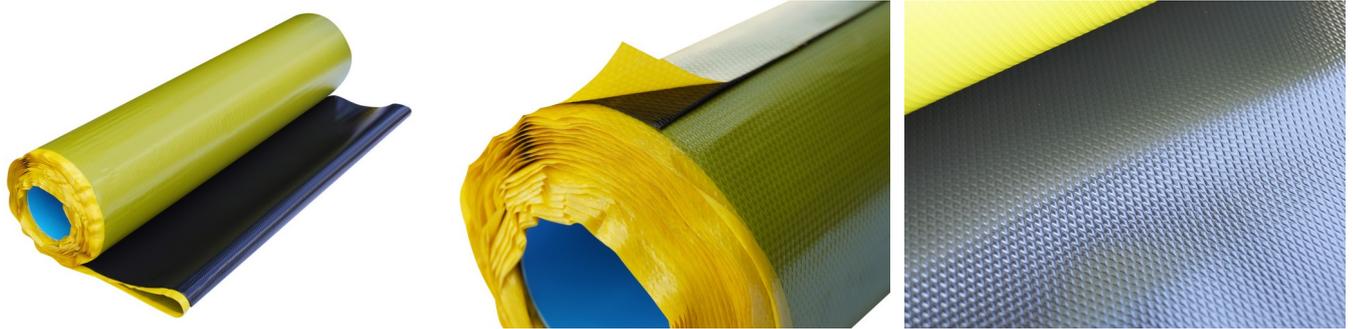

Обкладочная резина **Just-Cover** используется для горячей вулканизации резиновых и стальноотросовых лент. Применяется вместе с раствором для горячей вулканизации **Just-Bond HL** и прослоечной резиной **Just-Ply**.

Твёрдость	55 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,10 ± 0,03 г/см <sup>3</sup> (DIN 53479)
Прочность на разрыв	20 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	5,8 (DIN 53505)
Цвет	чёрный (RAL 9017)

Артикул	Наименование
AT1050	Обкладочная резина для горячей вулканизации Just-Splice Cover, 1,0 x 500 мм
AT2050	Обкладочная резина для горячей вулканизации Just-Splice Cover, 2,0 x 500 мм
AT3050	Обкладочная резина для горячей вулканизации Just-Splice Cover, 3,0 x 500 мм
AT4050	Обкладочная резина для горячей вулканизации Just-Splice Cover, 4,0 x 500 мм
AT5050	Обкладочная резина для горячей вулканизации Just-Splice Cover, 5,0 x 500 мм

