


ПРОСЛОЕЧНАЯ РЕЗИНА JUST-SPLICE PLY

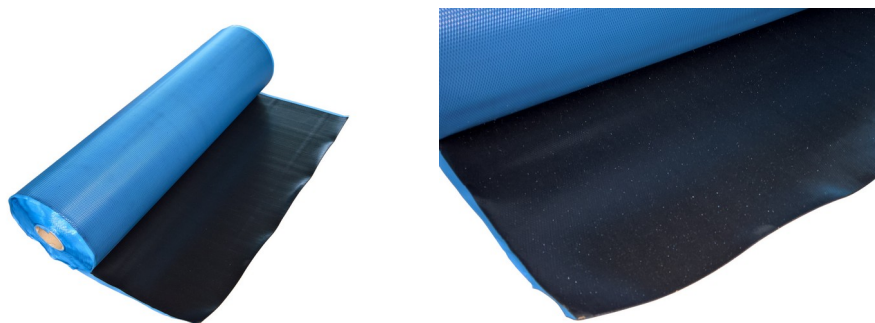

Just-Splice Ply используется для горячей вулканизации резиновых и стальноотросовых лент. Она служит в качестве связующего элемента между слоями конвейерной ленты, обеспечивая однородное соединение с высокой прочностью стыка. Используется вместе с раствором для горячей вулканизации **Just-Bond HL** и обкладочной резиной **Just-Splice Cover**.

Твёрдость	55 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,10 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Прочность на разрыв	20 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	5,8 (DIN 53505)
Цвет	чёрный (RAL 9017)

Артикул	Наименование
AS0650	Прослоечная резина для горячей вулканизации Just-Splice Ply, 0,6 x 500 мм
AS0850	Прослоечная резина для горячей вулканизации Just-Splice Ply, 0,8 x 500 мм

