
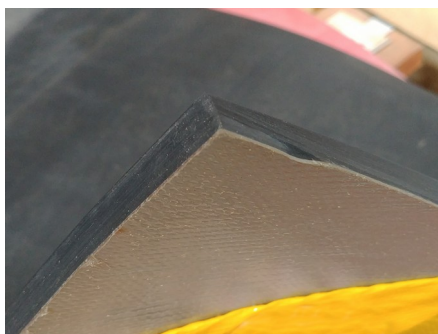


ЗАЩИТНАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ РЕЗИНА JUST-WEAR BLACK

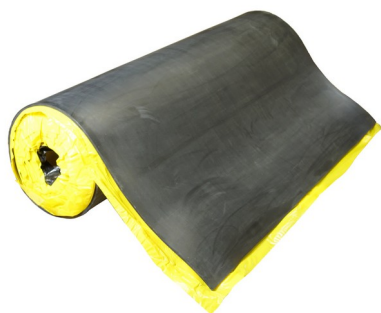

Защитная износостойкая резина **Just-Wear Black** применяется для защиты поверхностей. Подходит для футеровки конвейерных барабанов, бункеров, камер для пескоструйной обработки, ковшей погрузчиков, оборудования для подметания улиц.

Основа	SBR - бутадиен-стирольный каучук (DIN ISO 1629)
Твёрдость	60 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,13 ± 0,03 г/см ³ (DIN 53479)
Истирание	110 мм ³ при 10 Н (DIN 53516)
Прочность на разрыв	15 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	450% (DIN 53505)
Цвет	чёрный (RAL 9017)

Артикул	Наименование
CL2203	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 3 x 2000 x 10.000 мм
CL2204	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 4 x 2000 x 10.000 мм
CL2205	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 5 x 2000 x 10.000 мм
CL2206	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 6 x 2000 x 10.000 мм
CL2208	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 8 x 2000 x 10.000 мм
CL2210	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 10 x 2000 x 10.000 мм
CL2212	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 12 x 2000 x 10.000 мм
CL2215	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 15 x 2000 x 10.000 мм
CL2220	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 20 x 2000 x 10.000 мм
CL2225	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 25 x 2000 x 5.000 мм
CL2230	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 30 x 2000 x 5.000 мм
CL2240	Резина для защиты от износа Just-Wear BLACK, 60 Шор, CN слой, 40 x 2000 x 5.000 мм

