


## ЗАЩИТНАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ РЕЗИНА JUST-WEAR RED

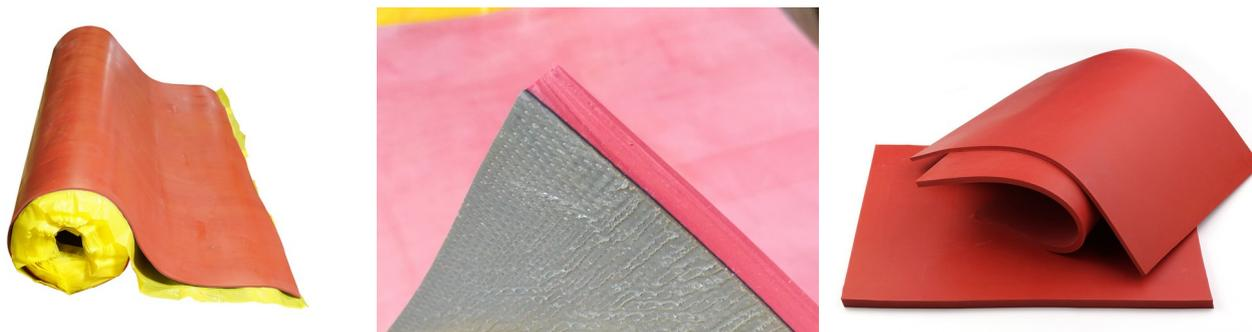

Защитная износостойкая резина **Just-Wear RED** применяется для защиты поверхностей. Подходит для футеровки конвейерных барабанов, бункеров, камер для пескоструйной обработки, ковшей погрузчиков, оборудования для подметания улиц.

Основа	SBR - бутадиен-стирольный каучук (DIN ISO 1629)
Твёрдость	45 ± 5 по Шору А (DIN 53505)
Плотность	1,06 ± 0,03 г/см <sup>3</sup> (DIN 53479)
Истирание	110 мм <sup>3</sup> при 5 Н (DIN 53516)
Прочность на разрыв	16 Н/мм (DIN 53504)
Удлинение при разрыве	600% (DIN 53505)
Цвет	красный (RAL 2005)

Артикул	Наименование
CF2203	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 3 x 2000 x 10.000 мм
CF2204	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 4 x 2000 x 10.000 мм
CF2205	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 5 x 2000 x 10.000 мм
CF2206	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 6 x 2000 x 10.000 мм
CF2208	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 8 x 2000 x 10.000 мм
CF2210	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 10 x 2000 x 10.000 мм
CF2212	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 12 x 2000 x 10.000 мм
CF2215	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 15 x 2000 x 10.000 мм
CF2220	Резина для защиты от износа Just-WEAR RED, 45 Шор, CN слой, 20 x 2000 x 10.000 мм

